


## NOTA IMPORTANTE

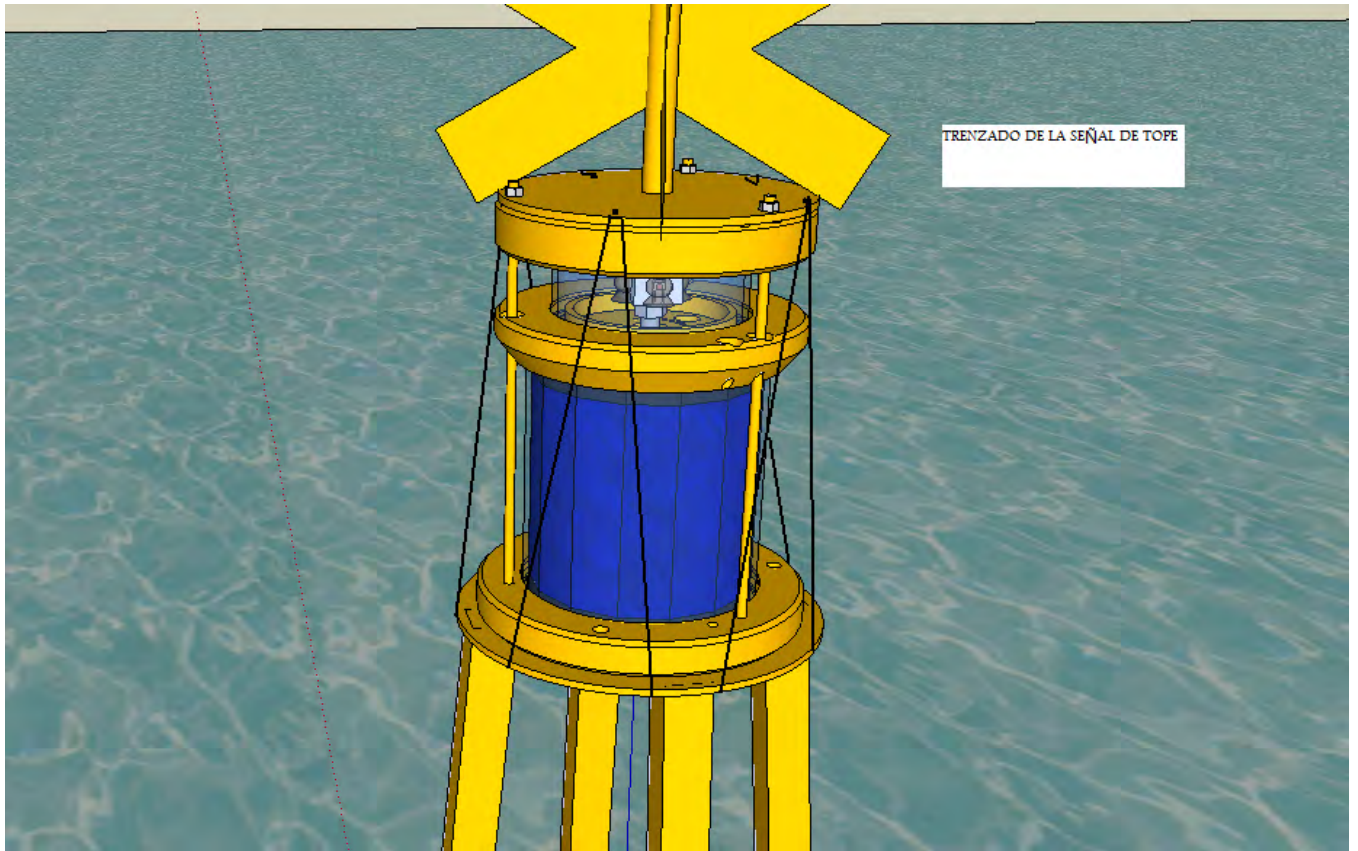

### INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LAS SEÑALES

Algunos modelos de linternas para optimar la intensidad de los destellos no llevan varillas hasta la tapa superior y para su correcta instalación deben ser reemplazadas por un hilo de nylon que *sujeta la señal de tope con la base de fijación de la linterna* como se indica en la figura superior.

Una vez **bien tensado** el hilo, un “perrillo” sirve para hacer firme el trenzado.(foto)

Este trenzado garantiza que durante los temporales la señal de tope no ejerza una tensión excesiva sobre la tapa superior de la linterna.



F1: Inicio del trenzado



F2: La señal tiene 4 orificios en la base



F3: corte el hilo sobrante ya tensado

Para cualquier aclaración no dude en consultar: SERVICIO TECNICO 649 45 40 60